

Canon

VIDEOCÁMARAS 4K UHD CON CARACTERÍSTICAS MEJORADAS DE VIDEO **XA70 | XA75 | XA60 | XA65**



XA75

XA65

**RETRANSMISIÓN EN DIRECTO HD
POR UVC A TRAVÉS DE USB-C
Y UNA COMPUTADORA**





XA70



XA75



XA60



XA65

Las nuevas videocámaras profesionales Canon de la Serie XA combinan la mejor tecnología de video de Canon con un diseño fácil de utilizar, ofreciendo grandes ventajas para las configuraciones de streaming en directo.



Video 4K UHD

Captura impresionantes imágenes **4K UHD** y **Full HD** de calidad superior gracias al sensor **CMOS** y al procesador de imagen **DIGIC DV6**. El procesamiento de sobremuestreo **HD** ofrece imágenes **Full HD** desde el sensor **4K**.

Retransmisión en directo

Transmite metraje **HD** a través de **UVC¹** y una computadora, o añade una marca de fecha y hora con la grabación **OSD**. Dos terminales **XLR** en un asa extraíble y **PCM** lineal de 4 canales te ofrecen opciones de audio profesionales.

¹ No se admite la salida de audio a través de USB.



XA75

Sensor CMOS y salida 3G-SDI

Las videocámaras **XA75** y **XA70** están equipadas con un sensor **CMOS 4K UHD** de tipo 1.0 pulgada, mientras que la **XA65** y la **XA60** cuentan con un sensor **CMOS 4K UHD** de tipo 1/2.3 pulgadas. Todos los modelos incluyen una salida **USB-C** además de la **HDMI**, y tanto la **XA75** como la **XA65**, disponen de una salida **3G-SDI** adicional.

XA70 | XA75 | XA60 | XA65



15x
OPTICAL ZOOM

20x
OPTICAL ZOOM

SuperRange
**OPTICAL
IMAGE
STABILIZER**
DYNAMIC

Objetivo con Zoom Óptico de gran alcance


La XA65/XA60 cuenta con un objetivo con zoom de 20x y la XA70/XA75 esta equipada con un zoom de 15x ofreciendo las capacidades requeridas para cubrir una amplia gama de disparos. Además cuenta con estabilizador de imagen de 5 ejes para obtener imágenes nítidas y estables.



MP4

XF-AVC y MP4 para grabación flexible

Elige entre los formatos de grabación XF-AVC o MP4. Graba en XF-AVC 4K UHD de 160 Mbps a 25p y Full HD de 45 Mbps a 50p/50i/25p. Para archivos más pequeños graba en MP4 4K de 150 Mbps a 25p y en Full HD de 35 Mbps/17 Mbps a 50p/25p.

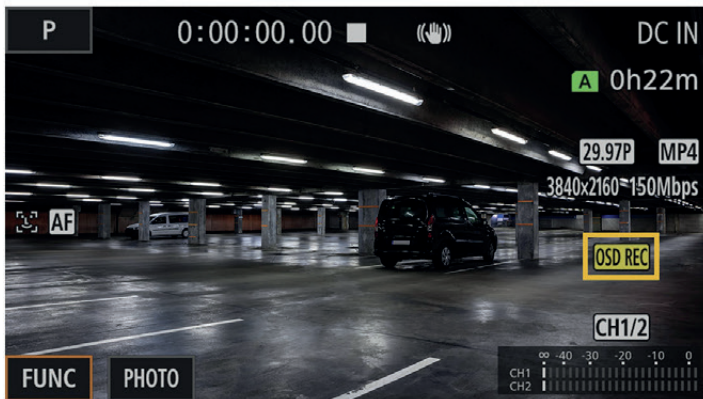

INFRARED

Grabación OSD e infrarrojo

Grabación OSD (visualización en pantalla) para añadir una marca de fecha y hora a la grabación; y un modo de infrarrojos muy útil para la producción de informativos, la grabación de documentales y los trabajos de seguridad con poca luz.

Enfoque rápido y preciso

Utiliza la pantalla LCD para enfocar tocando el punto AF necesario. El enfoque automático con detección y seguimiento de caras está disponible mientras se ajusta el enfoque manual con el anillo de enfoque/zoom.



Canon

XA70



XA75



Sensor CMOS (tamaño)	1.0 pulgada	1.0 pulgada
Sensor CMOS (píxeles efectivos)	8.29 megapíxeles	8.29 megapíxeles
Zoom	Óptico 15x	Óptico 15x
Sistema de estabilización de imagen	Sistema Óptico (desplazamiento del objetivo), Estabilización Electrónica Dinámica y Estándar, Estabilización de Imagen Motorizada (Powered IS), Desactivada	
Modo infrarrojo	Sí	Sí
Pantalla	LCD Capacitivo, tamaño de 3.5 pulgadas, aproximadamente 2.76 millones de puntos (1280 x RGB x 720)	
Visor electrónico	0.36 pulgadas, aproximadamente 1.77 millones de puntos (1024 x RGB x 576)	
Formato de grabación (PAL)	XF-AVC: 3840x2160/25.00P (160 Mbps) 1920x1080/50.00P, 50.00i, 25.00P (45 Mbps) MP4: 3840x2160/25.00P (150 Mbps) 1920x1080/50.00P, 25.00P (35.17 Mbps)	
Almacenamiento de video	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)
Terminales de uso profesional (3G-SDI)	No	Sí
Terminales de uso profesional (XLR)	Sí	Sí
Otras terminales	HDMI, MIC	HDMI, MIC
Wi-Fi	No	No
Wired LAN	No	No
Batería incluida	BP-820	BP-820
Dimensiones	109 x 84 x 182 mm (sólo cuerpo) 131 x 180 x 231 mm (con parasol y batería)	
Peso (Sólo cuerpo)	985 gramos	990 gramos

XA60



XA65



Sensor CMOS (tamaño)	1/2.3 pulgadas	1/2.3 pulgadas
Sensor CMOS (píxeles efectivos)	8.29 megapíxeles	8.29 megapíxeles
Zoom	Óptico 20x	Óptico 20x
Sistema de estabilización de imagen	Sistema Óptico (desplazamiento del objetivo), Estabilización Electrónica Dinámica y Estándar, Estabilización de Imagen Motorizada (Powered IS), Desactivada	
Modo infrarrojo	Sí	Sí
Pantalla	LCD Capacitivo, tamaño de 3.5 pulgadas, aproximadamente 2.76 millones de puntos (1280 x RGB x 720)	
Visor electrónico	0.36 pulgadas, aproximadamente 1.77 millones de puntos (1024 x RGB x 576)	
Formato de grabación (PAL)	XF-AVC: 3840x2160/25.00P (160 Mbps) 1920x1080/50.00P, 50.00i, 25.00P (45 Mbps) MP4: 3840x2160/25.00P (150 Mbps) 1920x1080/50.00P, 25.00P (35.17 Mbps)	
Almacenamiento de video	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)	Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)
Terminales de uso profesional (3G-SDI)	No	Sí
Terminales de uso profesional (XLR)	Sí	Sí
Otras terminales	HDMI, MIC	HDMI, MIC
Wi-Fi	No	No
Wired LAN	No	No
Batería incluida	BP-820	BP-820
Dimensiones	109 x 84 x 182 mm (sólo cuerpo) 131 x 180 x 231 mm (con parasol y batería)	
Peso (Sólo cuerpo)	740 gramos	750 gramos